

# Ekstra klasa

Drvo je prirodan, neujednačen i hidroskopni materijal koji reaguje na promene vlažnosti okoline.

Deking patosnice od Sibirskog Ariša klasifikovane su po jednoj, boljoj strani po standardu **SRPS EN 1611-1:2007**.

**5%** isporučenih patosnica može imati odstupanje, odnosno da ne zadovoljava **Extra klasu**, ali ne sme biti niže od **A klase**.

U trenutku isporuke, profil od Sibirskog Ariša može oscilovati u opsegu od **16 ± 2 %** vlažnosti.

**Ekstra klasa** uključuje **A klasu** koja dodatno vizuelno ispunjava sledeće uslove:

# Ekstra klasa

## Izjava o garanciji

Garancija na isporučeni materijal ne podrazumeva skrivene mane koje se odnose na prirodna svojstva drveta. U njih spadaju: promena boje, promena dimenzija usled promene vlažnosti drvenih profila, blago uvijanje, tj. korićenje profila, kao ni promene u vrednostima navedenih u tabelarnom delu klasifikacije a koje se odnose na pukotine, defekte i pojavu smole na spoljnim stranicama profila.

Garancija **ne pokriva** defekte i promene nastale u sledećim slučajevima:

- Defekti nastali neadekvatnom montažom profila
- Promene u boji kod natur, toniranih i zaštićenih profila
- Skupljanje i širenje usled promene vlažnosti profila
- Defekte nastale usled neadekvatnog skladištenja profila
- Mehanička oštećenja nastala namerno, nepažnjom ili redovnom upotrebom
- Promena specifične gustine i vlažnosti profila nakon isporuke
- Pojava pukotina i smole na spoljnim stranicama profila
- Defekte na licu profila koji nisu uočeni prilikom preuzimanja tj. isporuke


# Ekstra klasa

## Tehnički opis

| Opis                       | Ekstra klasa   |
|----------------------------|--|
| Čvorovi                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Sadrži čvorove do <b>5mm</b> u prečniku. U proseku 1 čvor po dužnom metru</li></ul>                      |
| Pukotine                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Može da sadrži površinske pukotine do <b>50mm</b>   pukotine sa početka i kraja do <b>70mm</b></li></ul> |
| Defekti na licu            | <ul style="list-style-type: none"><li>Dozvoljeni do <b>2mm</b> dubine, <b>3mm</b> širine i <b>50mm</b> dužine</li></ul>                        |
| Defekti na bočnim stranama | <ul style="list-style-type: none"><li>Dozvoljeni do <b>3mm</b> širine i <b>5mm</b> dužine</li></ul>  |
| Smola                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Može da sadrži</li></ul>   |
| Bjelika                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Prisustvo bjelike može biti do <b>10%</b> od ukupne zapremine profila</li></ul>                          |
| Diskoloritet               | <ul style="list-style-type: none"><li>Dozvoljen</li></ul>  |
| Srce                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Do <b>5%</b> isporučenog broja profila</li></ul>   |



**Primer čvora na ekstra klasi**

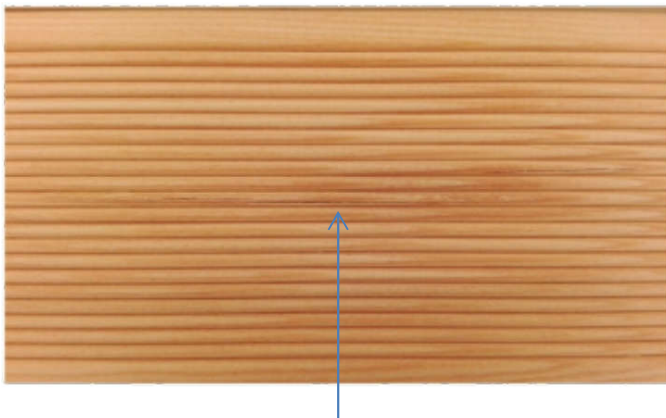

**Primer mikro pukotine na ekstra klasi**



**Primer smolnog džepa na ekstra klasi**



**Primer čevone pukotine na ekstra klasi**

**Primer složenih deking patosnica**

